



Standardna kablovska uvodnica, oblik A prema DIN 46320 s jednostrukim zaptivnim prstenom od NR/SBR s metričkim priključnim navojem prema IEC 423.

Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom priključnog navoja IP65, bez zaptivnog prstena priključnog navoja IP54.

Napomena: kablovske uvodnice od polistirola umereno zategnuti zbog opasnosti od pucanja usled prezatezanja!  
otporno na udarce




PS polistirol

### Matični podaci

Broj artikla	2035316
Tip	106 M12 PS
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M12
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

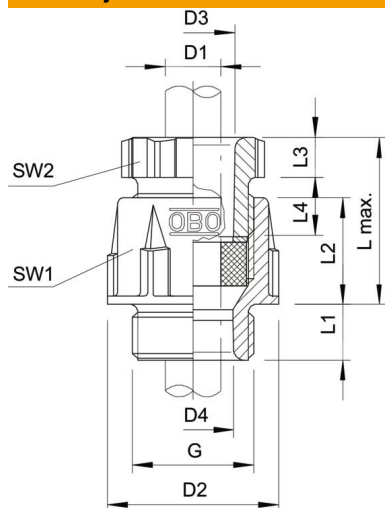

Dužina	16,5 mm
Širina	16,5 mm
Visina	30 mm
Dimenzija D1	6,5 mm
Dimenzija D2	16,5 mm
Dimenzija D3	7 mm
Maš D4	7 mm
Dimenzija G	M12x1,5 mm
Dimenzija L maks.	23 mm
Dimenzija L1	8 mm
Dimenzija L2	13 mm
Dimenzija L3	5 mm
Dimenzija L4	8,5 mm

### Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	6,5 mm
Zaptivna oblast D min.	3,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	M12 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	8 mm
Nominalna veličina navoja	12
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	da
Veličina ključa 1	15 mm
Veličina ključa 2	13 mm
Vrsta zaštite	IP65
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne