



Standardna kablovska uvodnica, oblik A prema DIN 46320 s jednostrukim zaptivnim prstenom od NR/SBR s metričkim priključnim navojem prema IEC 423.

Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom priključnog navoja IP65, bez zaptivnog prstena priključnog navoja IP54.

Napomena: kablovske uvodnice od polistirola umereno zategnuti zbog opasnosti od pucanja usled prezatezanja!
otporno na udarce




PS polistirol

Matični podaci

Broj artikla	2035367
Tip	106 M 40 PS
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M40
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	4,973 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

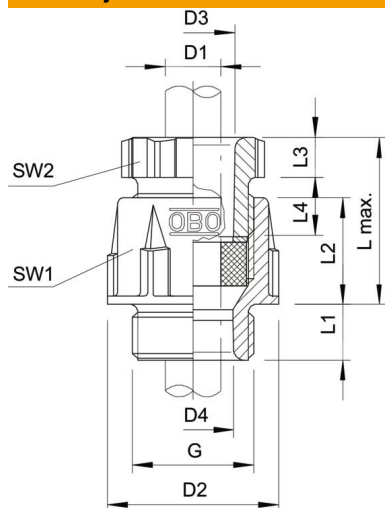

Dužina	58 mm
Širina	61 mm
Visina	52,5 mm
Dimenzija D1	33 mm
Dimenzija D2	60 mm
Dimenzija D3	38,4 mm
Maš D4	33 mm
Dimenzija G	M40x1,5 mm
Dimenzija L maks.	43 mm
Dimenzija L1	12 mm
Dimenzija L2	24 mm
Dimenzija L3	8 mm
Dimenzija L4	17 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	33 mm
Zaptivna oblast D min.	25 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	M40 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	12 mm
Nominalna veličina navoja	40
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	da
Veličina ključa 1	53 mm
Veličina ključa 2	50 mm
Vrsta zaštite	IP65
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne