



Standardna kablovska uvodnica, oblik A prema DIN 46320 s jednostrukim zaptivnim prstenom od NR/SBR s metričkim priključnim navojem prema IEC 423.

Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom priključnog navoja IP65, bez zaptivnog prstena priključnog navoja IP54.

Napomena: kablovske uvodnice od polistirola umereno zategnuti zbog opasnosti od pucanja usled prezatezanja!
otporno na udarce




PS polistirol

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Broj artikla | 2035375 |
| Tip | 106 M 50 PS |
| Oznaka 1 | Kablovska uvodnica |
| Oznaka 2 | bez halogena |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | M50 |
| Boja | svetlo siva; RAL 7035 |
| Materijal | Polistirol |
| Najmanja prodajna jedinica | 5 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 6,594 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Dimenzije

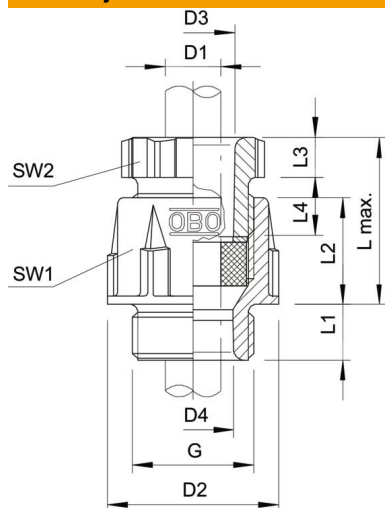

| | |
|-------------------|------------|
| Dužina | 65 mm |
| Širina | 68 mm |
| Visina | 59 mm |
| Dimenzija D1 | 38 mm |
| Dimenzija D2 | 68 mm |
| Dimenzija D3 | 44,5 mm |
| Maš D4 | 40,5 mm |
| Dimenzija G | M50x1,5 mm |
| Dimenzija L maks. | 48 mm |
| Dimenzija L1 | 13 mm |
| Dimenzija L2 | 27 mm |
| Dimenzija L3 | 9 mm |
| Dimenzija L4 | 18,5 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Vrsta zaptivanja | Zaptivni prsten |
| Varijanta | pravo |
| Zaštita od savijanja | ne |
| Zaptivna oblast D maks. | 38 mm |
| Zaptivna oblast D min. | 30 mm |
| zaštićeno od eksplozije | ne |
| za eksplozivne zone | bez |
| za eks-zone plin | bez |
| za eks-zone prašina | bez |
| Navoj | M50 x 1,5 |
| Vrsta navoja | metrički |
| Dužina navoja | 13 mm |
| Nominalna veličina navoja | 50 |
| Ojačano staklenim vlaknima | ne |
| bez halogena | da |
| Višestruka zaptivka | ne |
| S kontranavrtkom | ne |
| Otporno na udarce | da |
| Veličina ključa 1 | 60 mm |
| Veličina ključa 2 | 55 mm |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Deljiva navojnica | ne |
| Mogućnost rasterećenja vučne sile | ne |