



Standardna kablovska uvodnica, oblik A prema DIN 46320 s jednostrukim zaptivnim prstenom od NR/SBR s metričkim priključnim navojem prema IEC 423.

Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom priključnog navoja IP65, bez zaptivnog prstena priključnog navoja IP54.

Napomena: kablovske uvodnice od polistirola umereno zategnuti zbog opasnosti od pucanja usled prezatezanja!
otporno na udarce




PS polistirol

Matični podaci

Broj artikla	2035383
Tip	106 M 63 PS
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M63
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	9,63 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

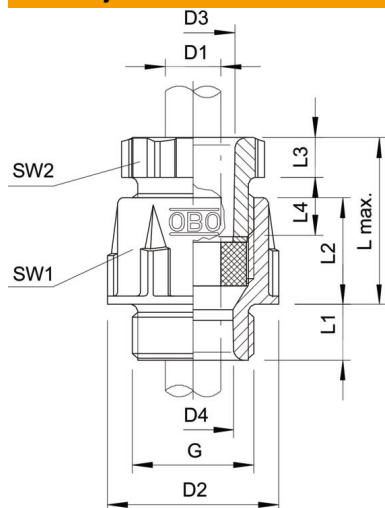

Dužina	70 mm
Širina	74 mm
Visina	60,5 mm
Dimenzija D1	44 mm
Dimenzija D2	74 mm
Dimenzija D3	50 mm
Maš D4	40,5 mm
Dimenzija G	M63x1,5 mm
Dimenzija L maks.	48 mm
Dimenzija L1	14 mm
Dimenzija L2	27 mm
Dimenzija L3	9 mm
Dimenzija L4	18,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	44 mm
Zaptivna oblast D min.	37 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	M63 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	14 mm
Nominalna veličina navoja	63
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	da
Veličina ključa 1	65 mm
Veličina ključa 2	60 mm
Vrsta zaštite	IP65
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne