



Standardna kablovska uvodnica, oblik A prema DIN 46320 s jednostrukim zaptivnim prstenom od NR/SBR.

PG-priključni navoj prema DIN 40430.

Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom priključnog navoja IP65, bez zaptivnog prstena priključnog navoja IP54.

Napomena: Kablovske uvodnice od polistirola umereno zategnuti zbog opasnosti od pucanja usled prezatezanja!
otporno na udarce




PS polistirol

Matični podaci

Broj artikla	2036118
Tip	106 PG11
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG11
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

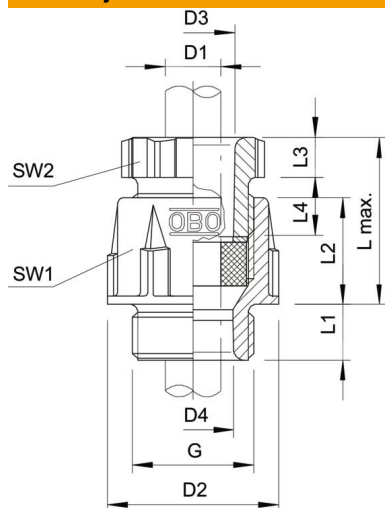

Dužina	25 mm
Širina	25 mm
Visina	33 mm
Dimenzija D1	9 mm
Dimenzija D2	25 mm
Dimenzija D3	13 mm
Maš D4	13 mm
Dimenzija G	Pg11 mm
Dimenzija L maks.	27 mm
Dimenzija L1	8 mm
Dimenzija L2	15 mm
Dimenzija L3	5 mm
Dimenzija L4	10 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	10 mm
Zaptivna oblast D min.	5,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	Pg 11
Vrsta navoja	PG
Dužina navoja	8 mm
Nominalna veličina navoja	11
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
Veličina ključa 1	22 mm
Veličina ključa 2	19 mm
Vrsta zaštite	IP65
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne