

# Tehnicki list

## Konusna kablovska uvodnica, PG-navoj, svetlo siva

Broj artikla: 2036215



Standardna kablovska uvodnica, oblik A prema DIN 46320 s jednostrukim zaptivnim prstenom od NR/SBR.

PG-priključni navoj prema DIN 40430.

Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom priključnog navoja IP65, bez zaptivnog prstena priključnog navoja IP54.

Napomena: Kablovske uvodnice od polistirola umereno zategnuti zbog opasnosti od pucanja usled prezatezanja!  
otporno na udarce




PS polistirol

### Matični podaci

Broj artikla	2036215
Tip	106 PG21
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG21
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,76 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

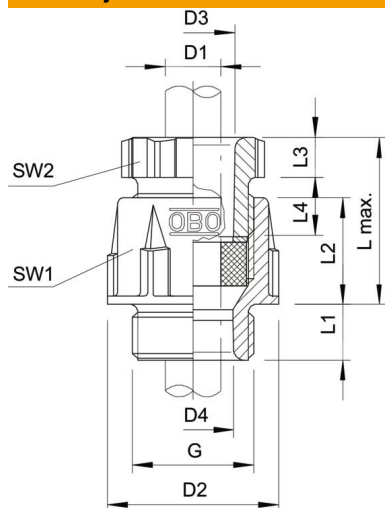

Dužina	37,5 mm
Širina	37,5 mm
Visina	48 mm
Dimenzija D1	18 mm
Dimenzija D2	37,5 mm
Dimenzija D3	21,2 mm
Dimenzija D4	21 mm
Dimenzija G	Pg21 mm
Dimenzija L maks.	38 mm
Dimenzija L1	10 mm
Dimenzija L2	19 mm
Dimenzija L3	7 mm
Dimenzija L4	17 mm

### Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	18 mm
Zaptivna oblast D min.	14 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	Pg 21
Vrsta navoja	PG
Dužina navoja	11 mm
Nominalna veličina navoja	21
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
Veličina ključa 1	33 mm
Veličina ključa 2	30 mm
Vrsta zaštite	IP65
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne