



Standardna kablovska uvodnica, oblik A prema DIN 46320 s jednostrukim zaptivnim prstenom od NR/SBR.

PG-priključni navoj prema DIN 40430.

Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom priključnog navoja IP65, bez zaptivnog prstena priključnog navoja IP54.

Napomena: Kablovske uvodnice od polistirola umereno zategnuti zbog opasnosti od pucanja usled prezatezanja!  
otporno na udarce




PS polistirol

#### Matični podaci

Broj artikla	2036363
Tip	106 PG36
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG36
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	6,24 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

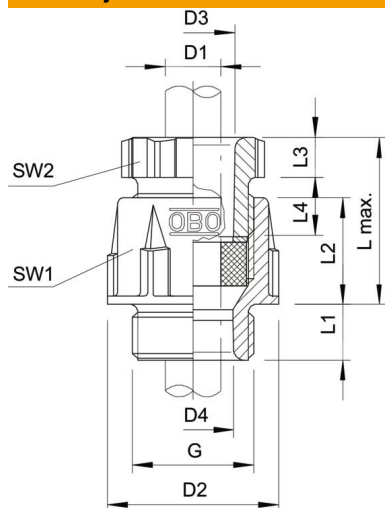

Dužina	58 mm
Širina	60 mm
Visina	52 mm
Dimenzija D1	32 mm
Dimenzija D2	52 mm
Dimenzija D3	38 mm
Maš D4	34,5 mm
Dimenzija G	Pg36 mm
Dimenzija L maks.	43 mm
Dimenzija L1	12 mm
Dimenzija L2	24 mm
Dimenzija L3	8 mm
Dimenzija L4	17 mm

### Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	33 mm
Zaptivna oblast D min.	25 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	Pg 36
Vrsta navoja	PG
Dužina navoja	12 mm
Nominalna veličina navoja	36
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
Veličina ključa 1	53 mm
Veličina ključa 2	50 mm
Vrsta zaštite	IP65
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne