



Standardna kablovska uvodnica, oblik A prema DIN 46320 s jednostrukim zaptivnim prstenom od NR/SBR.

PG-priključni navoj prema DIN 40430.

Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom priključnog navoja IP65, bez zaptivnog prstena priključnog navoja IP54.

Napomena: Kablovske uvodnice od polistirola umereno zategnuti zbog opasnosti od pucanja usled prezatezanja!
otporno na udarce




PS polistirol

Matični podaci

Broj artikla	2036061
Tip	106 PG7
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG7
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,325 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

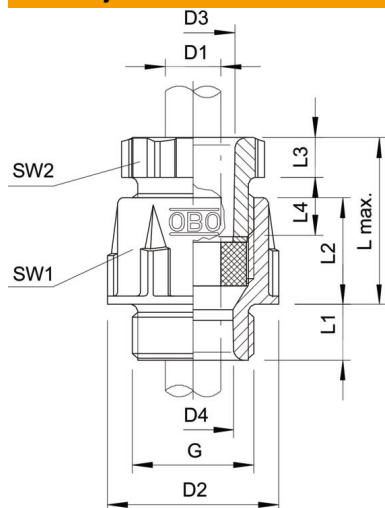

Dužina	16,5 mm
Širina	16,5 mm
Visina	30 mm
Dimenzija D1	6 mm
Dimenzija D2	16,5 mm
Dimenzija D3	8 mm
Maš D4	7,5 mm
Dimenzija G	Pg7 mm
Dimenzija L maks.	23 mm
Dimenzija L1	7,75 mm
Dimenzija L2	13 mm
Dimenzija L3	5 mm
Dimenzija L4	8,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	6,5 mm
Zaptivna oblast D min.	3,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	Pg 7
Vrsta navoja	PG
Dužina navoja	8 mm
Nominalna veličina navoja	7
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
Veličina ključa 1	15 mm
Veličina ključa 2	13 mm
Vrsta zaštite	IP65
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne