


Tehnicki list

Dupli navoj, PG-navoj, svetlo sivo

Broj artikla: 2024136

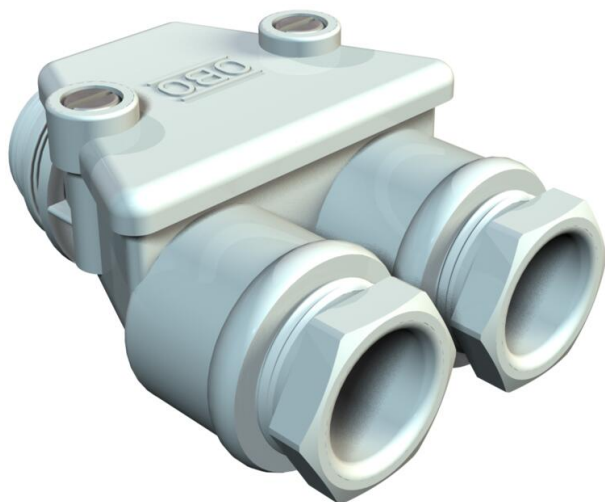

Sa poklopcem od polistirola koji može da se skida, kao i 2 zaptivna prstena priključnog navoja od polietilena.
113/13,5: sa priključnim navojem Pg 13,5, 2 polunavojnim priključkom Pg 13,5 za prečnik kabla 6,5-10,5 mm.



Duroplast, aminoplast

Matični podaci

Broj artikla	2024136
Tip	113 PG13.5 LGR
Oznaka 1	Dupla kablovska uvodnica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG13,5
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Duroplast, aminoplast tip 131.5
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	3,752 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	10,5 mm
Zaptivna oblast D min.	6,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku samogasiv	ne
za eksplozivne zone	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Navoj	Pg 13,5
Vrsta navoja	PG
Ojačano staklenim vlaknima	ne

Tehnicki list

Dupli navoj, PG-navoj, svetlo sivo

Broj artikla: 2024136



Tehnički podaci

bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP54
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne