


Tehnicki list

Dupli navoj, PG-navoj, svetlo sivo

Broj artikla: 2024160

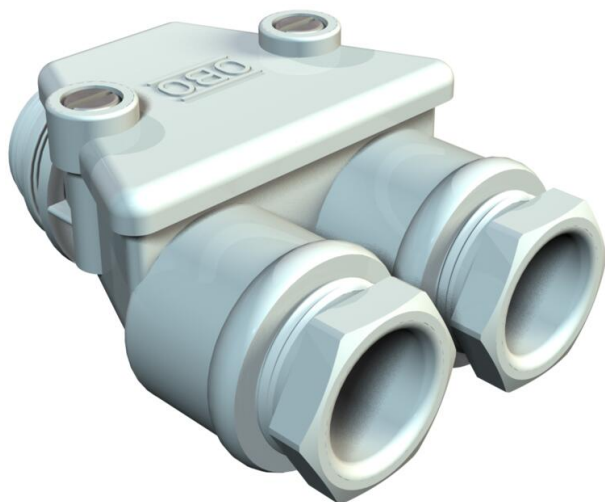

Sa poklopcem od polistirola koji može da se skida, kao i 2 zaptivna prstena priključnog navoja od polietilena.
113/16: sa priključnim navojem Pg 16, 2 polunavojna priključka Pg 13,5 za prečnik kabla 6,5-10,5 mm.



Duroplast, aminoplast

Matični podaci

Broj artikla	2024160
Tip	113 PG16 LGR
Oznaka 1	Dupla kablovska uvodnica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG16
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Duroplast, aminoplast tip 131.5
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	4,36 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	10,5 mm
Zaptivna oblast D min. zaštićeno od eksplozije	6,5 mm ne
Kablovska uvodnica za traku samogasiv za eksplozivne zone	ne Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C bez
Navoj	Pg 16
Vrsta navoja	PG
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	ne da

Tehnicki list

Dupli navoj, PG-navoj, svetlo sivo

Broj artikla: 2024160



Tehnički podaci

Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP54
Deljiva navojnica	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne