


Tehnicki list

Konusna kablovska uvodnica, metrički navoj, mali zaptivni prsten, niklovana
Broj artikla: 2083639



Kablovska uvodnica sa šestougaonim nosačima, oblik C4 prema DIN 46320 sa metričkim priključnim navojem prema DIN EN 60423, odn. ISO 68.
Potisni prstenovi od čelika, galvanski pocinkovani i transparentno pasivirani.
Zaptivni prsten od NR/SBR.
Vrsta zaštite: sa zaptivnim prstenom za priklj. navoj IP65, bez zaptivnog prstena za priključni navoj IP54.
Sa jednostr. zaptivnim prstenom, sa malim unutrašnjim prečnikom.
* Cene shodno DEL-predračunu.

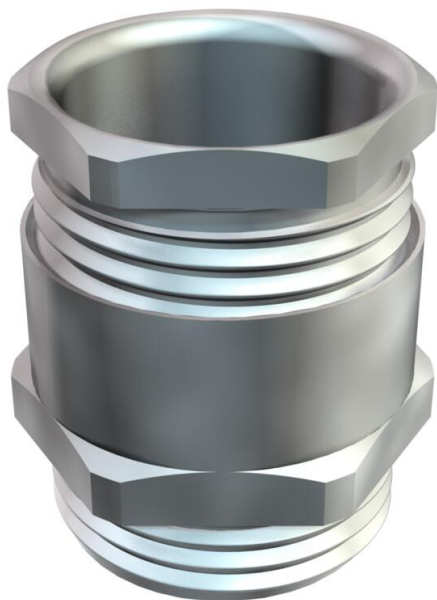

CuZn
37 mesing

N niklovano

Matični podaci


Broj artikla	2083639
Tip	163 MS M20
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M20
Materijal	Mesing
Površina	niklovano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,21 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Konusna kablovska uvodnica, metrički navoj, mali zaptivni prsten, niklovana
Broj artikla: 2083639



Dimenzije

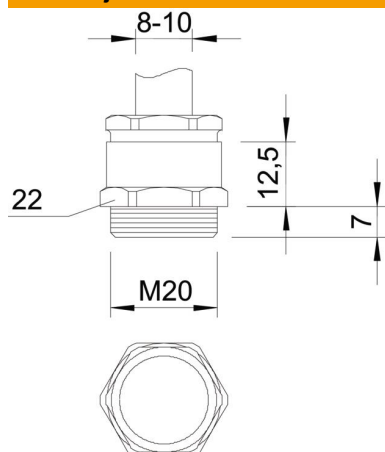

Dimenzija e	24,4 mm
Dimenzija L1	7 mm
Dimenzija L2	12,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	10 mm
Zaptivna oblast D min.	8 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku za eksplozivne zone	bez
Navoj	M20 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	7 mm
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	ne
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
Veličina ključa 1	22 mm
Veličina ključa 2	20 mm
Vrsta zaštite	IP54
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne