


# Tehnicki list

## Šina za izjednačavanje potencijala za unutrašnje oblasti

Broj artikla: 5015683

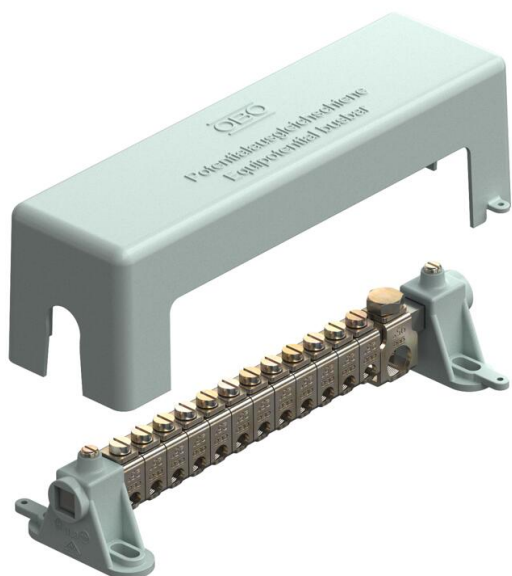

Šina za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 i gromobransko izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0185-305

- sa steznom šinom 10 x 10 mm od mesinga, niklovana
- sa od kontakta zaštićenim serijskim klemama od čelika, galvanski pocinkovane
- Poklopac i delovi šine od plistirola, sivi
- Poklopac može da se plombira / piše po njemu
- Nosivost prenapona 100 kA (10/350)
- Povlačni nosač sa osiguračem vijaka od odvrtanja (zahtevano npr. u industriji)

Priljučne mogućnosti:

- 12 jednožilnih i višežilnih provodnika 2,5-25 mm<sup>2</sup> ili finožilnih provodnika do 16 mm<sup>2</sup> (maks.)

**CuZn**  
37 mesing

### Matični podaci

Broj artikla	5015683
Tip	1801 12x25 1x95
Oznaka 1	Šina za izjedn. potencijala
Isporučivo od	22.10.2020
Proizvođač	OBO
Dimenzija	217mm
Boja	sivo
Materijal	Mesing
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	45,06 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Šina za izjednačavanje potencijala za unutrašnje oblasti


Broj artikla: 5015683



### Dimenzije

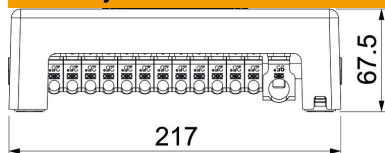

Dužina	217 mm
Širina	63 mm
Visina	67,5 mm

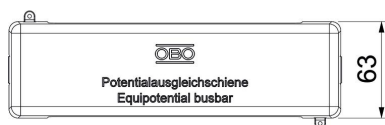

### Tehnički podaci

Broj priključaka krutih provodnika do 95 mm <sup>2</sup>	2
Varijanta	s poklopcem
Model	Modularna nadgradnja
Izolator	da
Površina kleme	galvanski pocinkovano
Površina kontaktne šine	niklovano
Materijal kleme	Čelik
Materijal kontaktne šine	Mesing