


Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala za unutrašnje oblasti

Broj artikla: 5015680

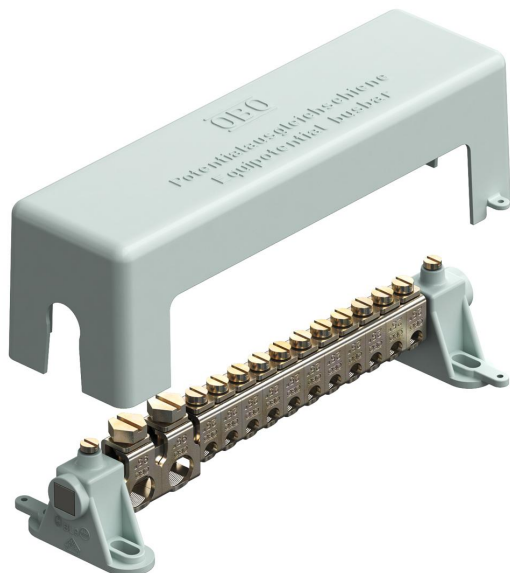

Šina za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 i gromobransko izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0185-305

- prema VDE 0618, deo 1
- sa steznom šinom 10 x 10 mm od mesinga, niklovana
- sa od kontakta zaštićenim serijskim klemama od čelika, galvanski pocinkovane
- Poklopac i delovi šine od plistirola, sivi
- Poklopac može da se plombira / piše po njemu
- Nosivost prenapona 100 kA (10/350)
- Povlačni nosač sa osiguračem vijaka od odvrtanja (zahtevano npr. u industriji)

Priljučne mogućnosti:

- 11 jednožilnih i višežilnih provodnika 2,5-25 mm² ili finožilnih provodnika do 16 mm² (maks.)

CuZn
37 mesing

Matični podaci

Broj artikla	5015680
Tip	1801 FIN
Oznaka 1	Šina za izjedn. potencijala
Oznaka 2	0
Proizvođač	OBO
Dimenzija	188mm
Materijal	Mesing
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	55 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Broj priključaka krutih provodnika do 25 mm ²	11
Broj priključaka krutih provodnika do 95 mm ²	2
Varijanta	s poklopcem
Model	Modularna nadgradnja
Izolator	da
Površina kleme	galvanski pocinkovano

Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala za unutrašnje oblasti

Broj artikla: 5015680



Tehnički podaci

Površina kontaktne šine	niklovano
Materijal kleme	Čelik
Materijal kontaktne šine	Mesing