

Tehnicki list

BKS-stezna objumica

Broj artikla: 2148862



Za provodnike, fleksibilne cevi i sve vrste izolovanih i pancirnih cevi, podobno za beton, cigle od kreča i zidane površine od punih cigala. Primena u zidanim površinama od gas betona je moguća, ali mora se računati na smanjenje nosivosti.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2148862
Tip	1973 20-40 LGR
Oznaka 1	BKS-Stejna objumica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	20-40mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,15 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

BKS-stezna objumica

Broj artikla: 2148862



Dimenzije

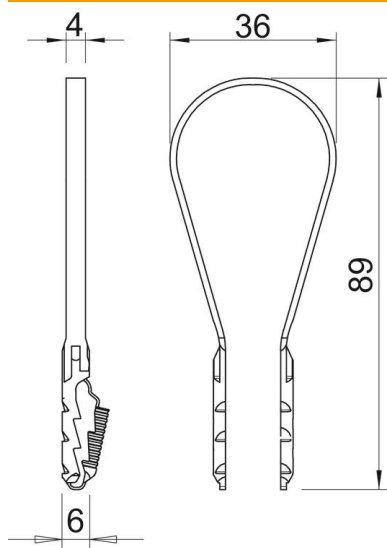

Dimenzija D	36 mm
Dimenzija L	89 mm

Tehnički podaci

Varijanta	zatvoren
Izvedene vrednosti	500 N
Vrsta pričvršćivanja	Utično pričvršćivanje
Dubina rupe	70 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
bez halogena	da
Zatezna oblast D maks.	40 mm
Zatezna oblast D min.	20 mm