

Tehnicki list

Vertikalni uzemljivač za standardne primene

Broj artikla: 5000750



- visoka postojanost na koroziju
- sloj cinka oko 130 µm
- sa čepom i rupom za serijsko postavljanje
- okrugli čep sa dva ureza
- odgovara zahtevima iz VDE 0185-305 (IEC 62305)
- struja kratkog spoja I_k (50 Hz), vreme 1 s, temp. maks.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5000750
Tip	219 20 ST FT
Oznaka 1	Sonda za uzemljenje
Oznaka 2	standardni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	1,5m
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	360 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Vertikalni uzemljivač za standardne primene

Broj artikla: 5000750



Dimenzije

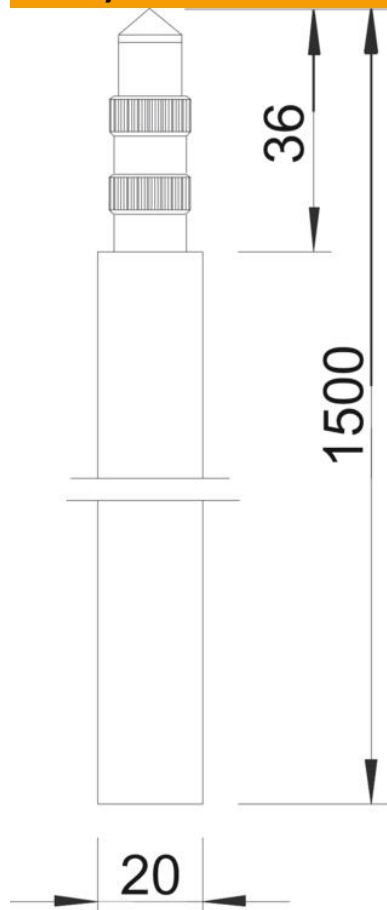

Dužina 1.500 mm

Tehnički podaci

Varijanta	ostalo
Model vertikalnog uzemljivača	Standard
Kapacitet nosivosti struje groma	H/100 kA
Struja kratkog spoja (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9
Vrsta profila	okruglo D=20 mm
Način povezivanja	s čepom/za rupu