


Tehnicki list

Ukrsna spojnica Rd 8-10 mm

Broj artikla: 5312592

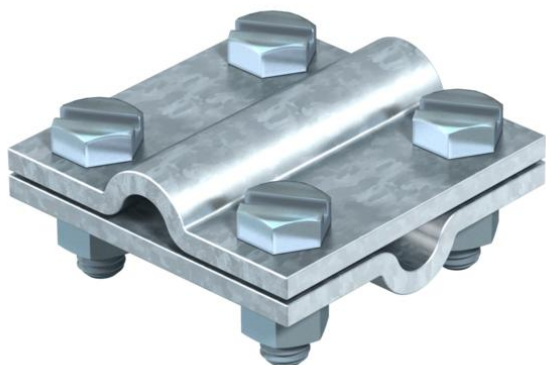

- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- zazor: Rd 8-10 x Rd 8-10
- montirano sa 4 vijka sa šestougrom glavom M8 x 25 i 4 šestougla navrtke M8 (F)



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla | 5312592 |
| Tip | 253 S3 FT |
| Oznaka 1 | Ukrsna spojnica žica-žica |
| Oznaka 2 | bez međupločice |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 8-10mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3400 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 23,3 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Tehnički podaci

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Vrsta pričvrstnog vijka | Vijak sa šestougrom glavom |
| Vrsta spojnice | Krstasta spojnica |
| Kapacitet nosivosti struje groma | H/100 kA |
| Odgovara za spojnice | Okrugli provodnik Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Zazor | Rd 8-10 mm |
| Pregradna ploča | ne |