

- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- zazor: maks. FL 30 x FL 30 odn. maks. FL 40 x FL 40
- bez pregradne ploče
- montirano sa 4 vijka sa šestougrom glavom M8 x 25 i 4 šestougla navrtke M8 (F)



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5314572
Tip	256 S6 FT
Oznaka 1	Ukrsna spojnica traka-traka
Oznaka 2	bez međupločice
Proizvođač	OBO
Dimenzija	30mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3600
Jedinica količine	Komad
Težina	24,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Ukrsna spojnica traka/traka bez međupločice FT


Broj artikla: 5314572



Dimenzije



Dimenzija A	60 mm
Dimenzija B	60 mm

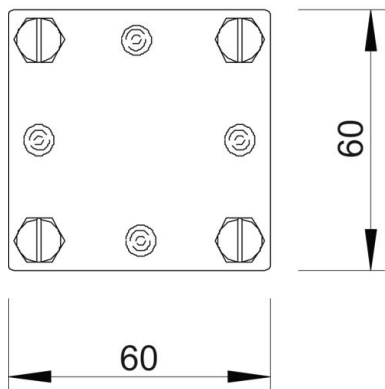

Tehnički podaci

Vrsta pričvrsnog vijka	Vijak sa šestouglom glavom
Vrsta spojnice	Krstasta spojnica
Kapacitet nosivosti struje groma	H/100 kA
Odgovara za spojnice	Trakasti provodnik FI 30 / FI 30
Zazor	max. FL30 mm