

Tehnicki list

Quick-Pipe, čisto belo

Broj artikla: 2153963



Otvorena cev Quick-Pipe od plastike za nazidno polaganje kablova i vodova u unutrašnjem prostoru i na zaštićenom spoljašnjem prostoru. Montaža na zid i plafon pomoću Quick obujmice, Star-Quick obujmice i Multi-Quick obujmice. Zatvaranje i otvaranje bez upotrebe alata obrtanjem u obujmici. Može se koristiti u opsegu temperature od - 25° do + 60° C.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Broj artikla | 2153963 |
| Tip | 2953 M20 RW |
| Oznaka 1 | Quick-Pipe |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | M20 |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Materijal | Polivinil-hlorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 40 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 11,5 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Quick-Pipe, čisto belo

Broj artikla: 2153963



Dimenzije

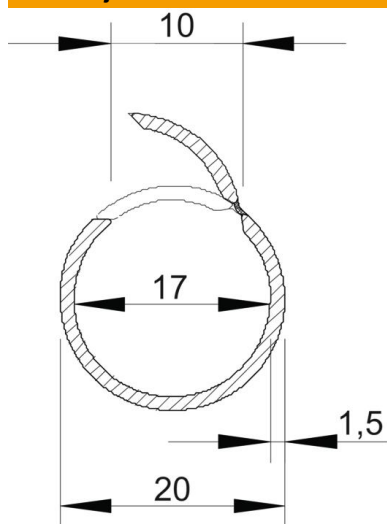

| | |
|------------------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Dimenzija C | 10 mm |
| Dimenzija D | 20 mm |
| Dimenzija M (mm) | 17 |
| Dimenzija t | 1,5 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Nazidni | da |
| Vatrootporna varijanta | ne |
| Instalacija u beton | ne |
| Veličina | M20 |
| bez halogena | ne |
| Instalacija na drvo | da |
| Instalacija u zemlji | ne |
| Instalacija na otvorenom prostoru | ne |
| Šifra klasifikacije | 0 |
| Mašine i instalacija postrojenja | da |
| Sa naglavkom | ne |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -25 °C |
| Podna instalacija (košuljica) | ne |
| Uzidno | ne |