

Tehnicki list

Quick-obujmica, samogasiva, čisto bela

Broj artikla: 2149369



Nezapaljive površinske stezaljke za postavljanje metričkih armiranih čeličnih vodova, lakih i teških izolacionih vodova i Quick-Pipe električnih instalacionih vodova. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove i plafone u zatvorenom prostoru i u zaštićenim spoljašnjim prostorima. Sa presekom za bočno poravnanje pri montaži pomoću šrafova za drvo ili udarnih tiplova. Montaža cevi bez upotrebe alata. Može se postaviti i sa OBO Multi-Quick ili starQuick stezaljkama. Veličina M16 - M32 može se zašrafiti na M6 navoj. Rastojanje pričvršćivanja 50 - 60 cm, maksimalne vrednosti izvlačenja F na 20°C sobnoj temperaturi vidi tabelu.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2149369
Tip	2955 F M32 RW
Oznaka 1	Quick-obujmica
Oznaka 2	samogasiva, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M32
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,63 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Quick-obujmica, samogasiva, čisto bela

Broj artikla: 2149369



Dimenzije

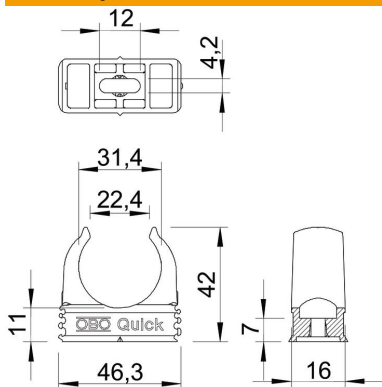

Dimenzija A	46,3 mm
Dimenzija B	16 mm
Dimenzija C	22,4 mm
Dimenzija D	31,4 mm
Dimenzija e	12 mm
Dimenzija F	4,2 mm
Dimenzija h	11 mm
Dimenzija H	42 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj kablova/cevi	1
Izvedene vrednosti	100 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 750°C
Zatvoreno	ne
bez halogena	da
Sa uloškom	ne
Nominalna veličina/tekst	M32
Montaža objumice	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Zatezna oblast D maks.	32 mm
Zatezna oblast D min.	32 mm
UL-postojani	ne