

# Tehnicki list

Quick-obujmica, samogasiva, čisto bela

Broj artikla: 2149375



Nezapaljive površinske stezaljke za postavljanje metričkih armiranih čeličnih vodova, lakih i teških izolacionih vodova i Quick-Pipe električnih instalacionih vodova. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove i plafone u zatvorenom prostoru i u zaštićenim spoljašnjim prostorima. Sa presekom za bočno poravnanje pri montaži pomoću šrafova za drvo ili udarnih tiplova. Montaža cevi bez upotrebe alata. Može se postaviti i sa OBO Multi-Quick ili starQuick stezaljkama. Veličina M16 - M32 može se zašrafiti na M6 navoj. Rastojanje pričvršćivanja 50 - 60 cm, maksimalne vrednosti izvlačenja F na 20°C sobnoj temperaturi vidi tabelu.



**PP** polipropilen

## Matični podaci

Broj artikla	2149375
Tip	2955 F M40 RW
Oznaka 1	Quick-obujmica
Oznaka 2	samogasiva, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M40
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,835 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Quick-obujmica, samogasiva, čisto bela

Broj artikla: 2149375



## Dimenzije

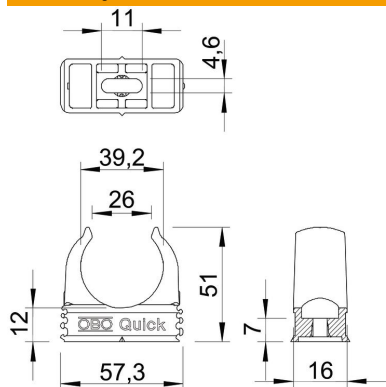

Dimenzija A	57,3 mm
Dimenzija B	16 mm
Dimenzija C	26,0 mm
Dimenzija D	39,2 mm
Dimenzija e	11 mm
Dimenzija F	4,6 mm
Dimenzija h	12 mm
Dimenzija H	51 mm

## Tehnički podaci

Serijski	da
Broj kablova/cevi	1
Izvedene vrednosti	110 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 750°C
Zatvoreno	ne
bez halogena	da
Sa uloškom	ne
Nominalna veličina/tekst	M40
Montaža objimice	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Zatezna oblast D maks.	40 mm
Zatezna oblast D min.	40 mm
UL-postojani	ne