

Tehnicki list

Quick-obujmica, svetlo siva

Broj artikla: 2149034



Površinski montirana obujmica za smeštaj metričkih armiranih čeličnih cevovoda, lakih i teških izolacionih vodova i Quick-Pipe električnih instalacionih vodova. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove i plafone u zatvorenom prostoru i u zaštićenim spoljašnjim prostorima. Sa prorezom za bočno poravnanje pri montaži pomoću šrafova za drvo ili udarnih tiplova. Montaža cevi bez upotrebe alata. Može se postaviti i sa OBO Multi-Quick ili starQuick stezaljkama. Veličina M16 - M32 može se zašrafiti na M6 navoj. Rastojanje pričvršćivanja 50 - 60 cm, maksimalne vrednosti izvlačenja F na 20°C sobnoj temperaturi vidi tabelu.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2149034
Tip	2955 M50
Oznaka 1	Quick-obujmica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M50
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Smallest sales unit	25
Jedinica količine	Komad
Weight	1,454 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Quick-obujmica, svetlo siva

Broj artikla: 2149034



Dimenzije

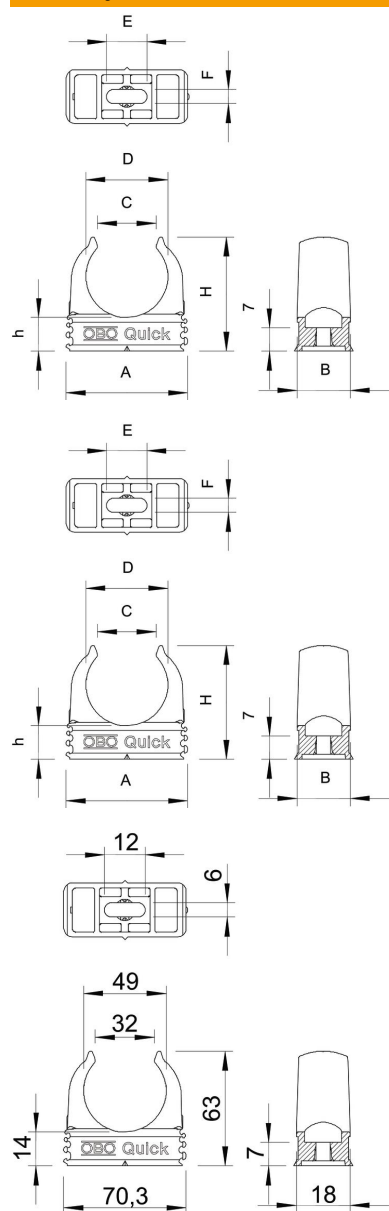

Dimension A	70,3 mm
Dimension B	18 mm
Dimension C	32 mm
Dimension D	49 mm
Dimension E	12 mm
Dimension F	6 mm
Dimension h	14 mm
Dimension H	63 mm

Tehnicki list

Quick-obujmica, svetlo siva

Broj artikla: 2149034



Tehnički podaci

Serijski	da
Broj kablova/cevi	1
Izvedene vrednosti	135 N
Fastening type	Rupa za navojno pričvršćivanje
Maksimalna nosivost	0,17 kN
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Zatvoreno	ne
bez halogena	da
Sa uloškom	ne
Nominalna veličina/tekst	M50
Montaža obujmice	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Zatezna oblast D maks.	50 mm
Zatezna oblast D min.	50 mm
UL-postojani	ne