

Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostaflonom. Panhead s kombinovanim krstastim i običnim urezima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.



**St** čelik

**G** galvanski pocinkovano

#### Matični podaci

Broj artikla	3195449
Tip	4758 4.5x35
Oznaka 1	Sprint-zavrtnanj
Oznaka 2	Panhead, +/-
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4,5x35mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Sprint-zavrtanj, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3195449



## Dimenzije

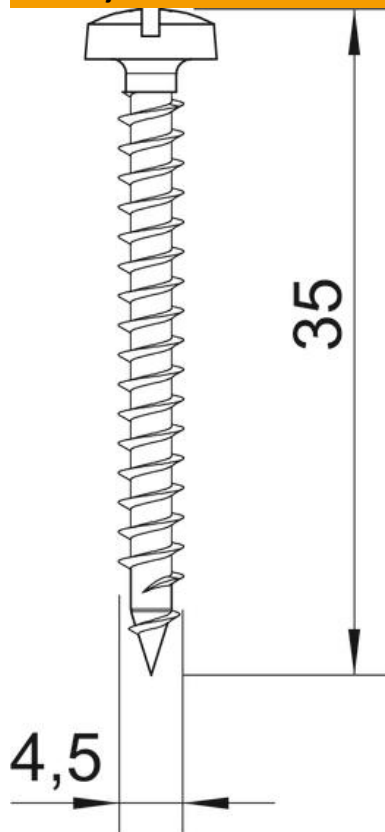

Dužina	35 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija L	35 mm



## Tehnički podaci

Ojačano	da
Prečnik glave	8,2 mm
Oblik glave	Panhead
Vijčani sistem	Kombinovani prorez
Dvokomorni	da