

# Tehnicki list

## Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192172



Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostaflonom. Upuštena glava s krstastim urezima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.



**St** čelik

**G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla               | 3192172                    |
| Tip                        | 4759 3.5x50                |
| Oznaka 1                   | Sprint-zavrtanj            |
| Oznaka 2                   | krstasti                   |
| Proizvođač                 | OBO                        |
| Dimenzija                  | 3,5x50mm                   |
| Materijal                  | Čelik                      |
| Površina                   | galvanski pocinkovano      |
| Standard za površinu       | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 200                        |
| Jedinica količine          | Komad                      |
| Težina                     | 0,205 kg                   |
| Jedinica težine            | kg/100 pari                |


# Tehnicki list

## Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192172



### Dimenzije

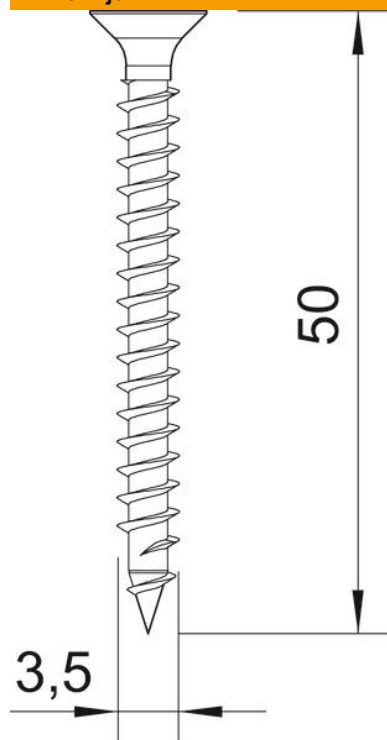

|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 50 mm  |
| Dimenzija D | 3,5 mm |
| Dimenzija L | 50 mm  |



### Tehnički podaci

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ojačano        | da             |
| Prečnik glave  | 6,5 mm         |
| Oblik glave    | Upuštena glava |
| Vijčani sistem | Pozidriv PZ    |