

Tehnicki list

Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192210



Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostaflonom. Upuštena glava s krstastim urezima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.



St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla | 3192210 |
| Tip | 4759 4.0x25 |
| Oznaka 1 | Sprint-zavrtnaj |
| Oznaka 2 | krstasti |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 4x25mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanski pocinkovano |
| Standard za površinu | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 200 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,153 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192210



Dimenzije

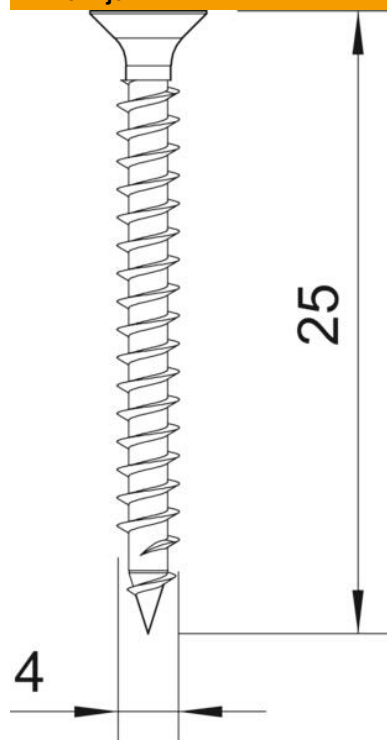

| | |
|-------------|-------|
| Dužina | 25 mm |
| Dimenzija D | 4 mm |
| Dimenzija L | 25 mm |



Tehnički podaci

| | |
|----------------|----------------|
| Ojačano | da |
| Prečnik glave | 7,5 mm |
| Oblik glave | Upuštena glava |
| Vijčani sistem | Pozidriv PZ |