

# Tehnicki list

## Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192334



Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostaflonom. Upuštena glava s krstastim uredima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.



**St** čelik

**G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

Broj artikla	3192334
Tip	4759 4.5x30
Oznaka 1	Sprint-zavrtanj
Oznaka 2	krstasti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4,5x30mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,237 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Sprint-vijak, sa krstastim prorezom


Broj artikla: 3192334



### Dimenzije

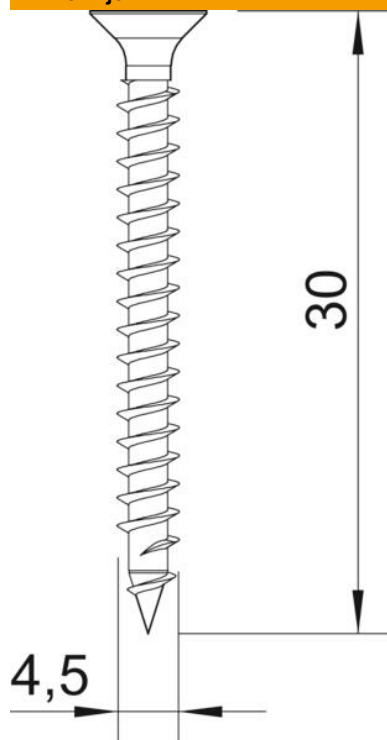

Dužina	30 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija L	30 mm



### Tehnički podaci

Ojačano	da
Prečnik glave	8,3 mm
Oblik glave	Upuštena glava
Vijčani sistem	Pozidriv PZ