

Tehnicki list

Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192377



Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostaflonom. Upuštena glava s krstastim uredzima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.



St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3192377
Tip	4759 4.5x50
Oznaka 1	Sprint-zavrtanj
Oznaka 2	krstasti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4,5x50mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,363 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192377



Dimenzije

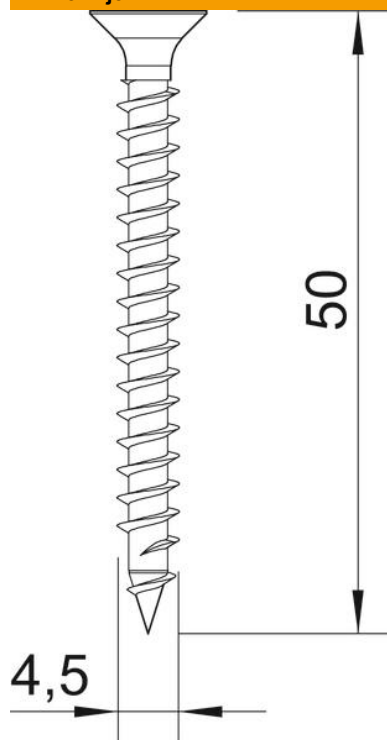

Dužina	50 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija L	50 mm



Tehnički podaci

Ojačano	da
Prečnik glave	8,3 mm
Oblik glave	Upuštena glava
Vijčani sistem	Pozidriv PZ