


Zatvoreno iskrište, za premošćavanje aproksimativnog mesta između krovne konstrukcije niskovoltaznog sistema i delova spoljnog sistema gromobranske zaštite.

- Vrsta zaštite IP54
- sa montiranom spojnicom tipa 5001 za priključak kružnih provodnika Rd 8 - 10

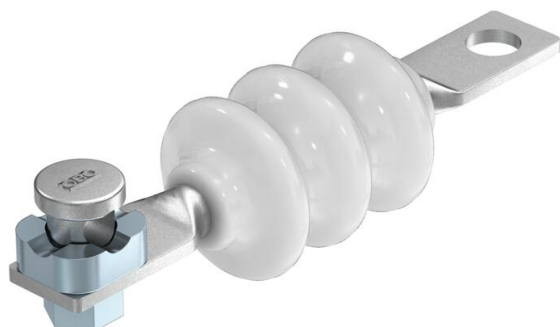

SG cast steel

Matični podaci

Broj artikla	5240050
Tip	482
Oznaka 1	Iskrište
Oznaka 2	zatvoreno
Proizvođač	OBO
Dimenzija	134x93x86
Materijal	Liveni čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	56 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Zaštitno iskrište

Broj artikla: 5240050




Tehnički podaci




Priključak	Rd 10 mm
Kontaktni naizmenični napon	10 kV
Kontaktno vreme	<100 ns

Tehnički podaci



Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Nominalna odvodna struja	25 kA
Vrsta zaštite	IP54
Prag zaštite	< 10 kV
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Materijal priključka	Cink liven pod pritiskom

Tehnički podaci



Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Materijal priključka	Cink liven pod pritiskom