

Tehnicki list

Pregibna i konstrukciona klema 10-20 mm

Broj artikla: 5304504



- debljina prirubnice do 12 odn. 10-20 mm
- sa montiranim fix-kontakt-vijkom 5000
- 2 vijka sa šestougrom glavom M8 x 20, vijci od čelika, toplo pocinkovani,
- telo kleme od ojačanog liva, toplo pocinkovano
- montaža okruglog provodnika moguća vertikalno ili poprečno u odnosu na konstrukciju
- odgovara zahtevima iz 0185-305 (IEC 62305)



SG

cast steel

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5304504
Tip	5004 DIN-FT 20
Oznaka 1	Nosač gromob. voda za profile
Oznaka 2	Kontakt za fiksiranje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	20mm
Materijal	Liveni čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	30,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Pregibna i konstrukciona klema 10-20 mm


Broj artikla: 5304504



Dimenzije

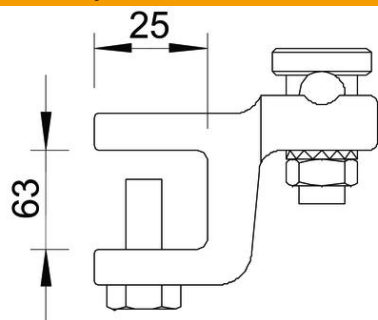

Dimenzija L	63 mm
Dimenzija T	25 mm

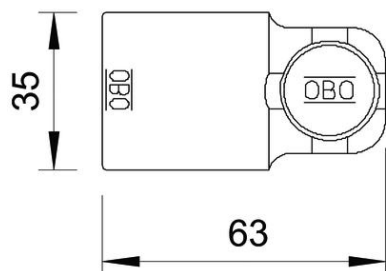

Tehnički podaci

Vrsta pričvrstnog vijka	Stezni vijak
Vrsta spojnice	Stezne spojnice
Kapacitet nosivosti struje groma	N/50 kA
Odgovara za spojnice	ostalo
Zazor	Rd 8-10 mm
Pregradna ploča	ne
Stezni opseg maks.	20 mm
Stezni opseg min.	10 mm