

# Tehnicki list

## Trakasti provodnik, čelik, pocinkovan, za zemlju

Broj artikla: 5019344



- primenljiv kao odvodnik i provodnik uzemljenja prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
- sloj cinka:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (cca.)



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	5019344
Tip	5052 DIN 30X3
Oznaka 1	Celicna traka
Oznaka 2	50 kg ring
Proizvođač	OBO
Dimenzija	30x3mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	71
Jedinica količine	Metar
Težina	70,65 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Trakasti provodnik, čelik, pocinkovan, za zemlju

Broj artikla: 5019344



## Dimenzije

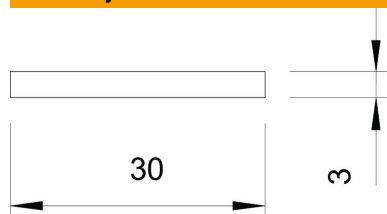

Širina	30 mm
Visina	3 mm
Dimenzija B	30 mm
Dimenzija H	3 mm

## Tehnički podaci

Standardni prsten (oko kg)	50
Standardni prsten (oko m)	71
Length tolerance $\pm$	5 %
Poprečni presek	90 mm <sup>2</sup>