

Tehnicki list

Trakasti provodnik, nerđajući čelik

Broj artikla: 5018501



- primenljiv kao odvodnik prenapona prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
- prema standardu za uzemljenje temelja DIN 18014 za montažu u zemlju potreban je V4A
- za primenu u oblastima izloženim koroziji
- za gromobransku zaštitu, sisteme za uzemljenje i prstenasto izjednačavanje potencijala




A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

Matični podaci

Broj artikla	5018501
Tip	5052 V2A 30X3.5
Oznaka 1	Celicna traka
Oznaka 2	50 m ring
Proizvođač	OBO
Dimenzija	30x3,5mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Metar
Težina	82,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

Dimenzije

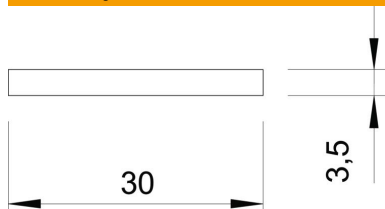

Širina	30 mm
Visina	3,5 mm
Dimenzija B	30 mm
Dimenzija H	3,5 mm

Tehnicki list

Trakasti provodnik, nerđajući čelik

Broj artikla: 5018501



Tehnički podaci

Standardni prsten (oko kg)	42
Standardni prsten (oko m)	50
Length tolerance ±	5 %
Poprečni presek	105 mm ²