

# Tehnicki list

Vezica za kablove, crna, postojana na UV-zrake i vremenske prilike

Broj artikla: 2331936



Vezice za kablove služe za brzo i nekomplikovano fiksiranje ili vezivanje kablova i cevi u snopove na sisteme nosača kablova ili druge montažne konstrukcije.




PA poliamid

## Matični podaci

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Broj artikla               | 2331936                |
| Tip                        | 565 7.6x450 SWUV       |
| Oznaka 1                   | Kablovske vezice       |
| Oznaka 2                   | otporan na UV zračenje |
| Proizvođač                 | OBO                    |
| Dimenzija                  | 7,6x450mm              |
| Boja                       | crna                   |
| Materijal                  | Poliamid               |
| Najmanja prodajna jedinica | 100                    |
| Jedinica količine          | Komad                  |
| Težina                     | 0,717 kg               |
| Jedinica težine            | kg/100 pari            |

## Dimenzije

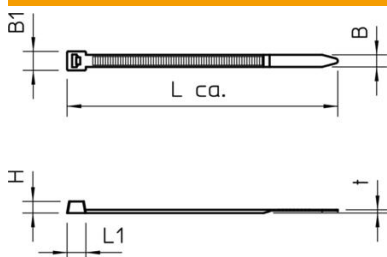

|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 450 mm |
| Širina      | 7,6 mm |
| Visina      | 1,9 mm |
| Dimenzija B | 7,6 mm |
| Dimenzija L | 450 mm |
| Dimenzija t | 2 mm   |

## Tehnički podaci

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Varijanta            | spolja nazubljeno                 |
| Trakasti zatvarač    | Plastični jezičak/uklopni element |
| Vrsta pričvršćivanja | bez                               |
| Površina za natpise  | bez                               |

# Tehnicki list

Vezica za kablove, crna, postojana na UV-zrake i vremenske prilike

Broj artikla: 2331936



## Tehnički podaci

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| bez halogena                      | da     |
| Odvojiv zatvarač                  | ne     |
| Maks. Prečnik snopa               | 128 mm |
| MIL-dozvola                       | ne     |
| Montažna temperatura maks.        | 90 °C  |
| Montažna temperatura_min.         | -30 °C |
| Reflektujuće                      | ne     |
| Temperaturna oblast primene maks. | 90 °C  |
| Temperaturna oblast primene min.  | -30 °C |
| Providno                          | ne     |
| UL-dozvola                        | da     |
| UL-postojani                      | da     |
| VG-dozvola                        | ne     |
| Longitudinalna čvrstina           | 530 N  |