

Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 604, za mala opterećenja

Broj artikla: 1003208



Jednoslojna pričvrсна obujmica za kablove i cevi.
*Veličine 3 i 4 ne odgovaraju za plinski potisni uređaj za zakivanje
*Veličine 3 do 21 ne odgovaraju za uređaj za postavljanje tiplova



St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1003208
Tip	604 20 G
Oznaka 1	Pričvrсна obujmica
Oznaka 2	jednoslojni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	20mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,431 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 604, za mala opterećenja

Broj artikla: 1003208



Dimenzije

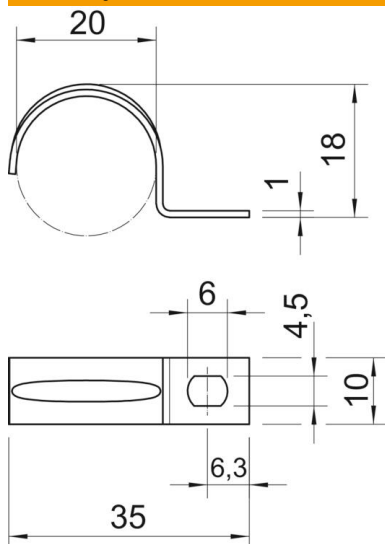

Dužina	35 mm
Širina	10 mm
Visina	18 mm
Dimenzija A	6,3 mm
Dimenzija b	10 mm
Dimenzija D	20 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija E	6 mm
Dimenzija H	18 mm
Dimenzija L	35 mm
Dimenzija t	1 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	jednoslojni
Vrsta pričvršćivanja za prečnik	Rupa za navojno pričvršćivanje
Pogoduje za protivpožarnu oblast bez halogena	ne da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	4,5 x 6 mm
Debljina materijala	1 mm
Nominalni prečnik	20 mm
UL-postojani	da