


Tehnicki list

Kleme neutralnog provodnika, sa navojnim kontaktima, 7 steznih mesta

Broj artikla: 2054000



Prikjučna klema neutralnog provodnika sa 7 steznih mesta do 16 mm².

Stezna šina od mesinga, vijci od čelika, galvanski pocinkovana i transparentno pasivirana, za uklopnu montažu na montažne šine 35 mm prema DIN EN 60715 ranije DIN EN 50022 (poprečno) ili ravne šine 10 x 2-2,5 mm (dužno).
60/N 7 i 60/S 7: sa 7 mesta za kleme do 16 mm².



PA poliamid

Matični podaci

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Broj artikla | 2054000 |
| Tip | 60 N 7x16 BL |
| Oznaka 1 | Kleme za neut. i zaštit. prov. |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 7x16mm ² |
| Boja | plavo |
| Materijal | Poliamid |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 2,9 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Kleme neutralnog provodnika, sa navojnim kontaktima, 7 steznih mesta

Broj artikla: 2054000



Dimenzije

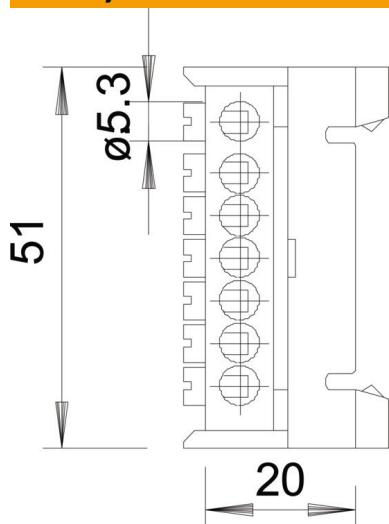

| | |
|--------|-------|
| Dužina | 51 mm |
| Visina | 20 mm |

Tehnički podaci

| | |
|------------------------------------|--|
| Potrebna završna ploča | ne |
| Broj mesta za kleme | 7 |
| Varijanta ispitana na eksplozije | ne |
| Odgovara za fleksibilne provodnike | ne |
| Odgovara za masivne provodnike | ne |
| Odgovara za višezilne provodnike | ne |
| Način montaže | Torban šina 35 mm |
| Nominalni prečnik maks. | 16 mm ² |
| Nominalni prečnik min. | 10 mm ² |
| Broj el. polova | 7 |
| Poprečni presek | 7 mesta za kleme do 16 mm ² mm ² |