


Tehnicki list

Kleme zaštitnog provodnika, s navojnim kontaktima, 7 steznih mesta

Broj artikla: 2054019

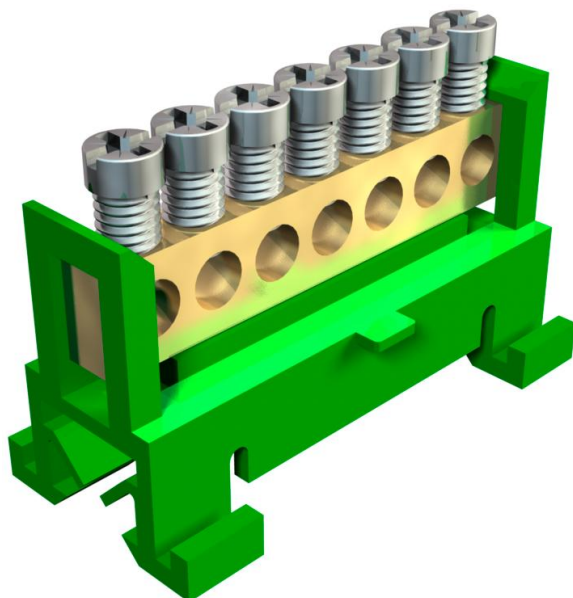

Priključna klema zaštitnog provodnika sa 7 steznih mesta do 16 mm².

Stezna šina od mesinga, vijci od čelika, galvanski pocinkovana i transparentno pasivirana, za uskočnu montažu na montažne šine 35 x 7,5 mm prema DIN EN 60715 r(anije DIN EN 50022) (poprečno) ili ravne šine 10 x 2-2,5 mm (dužno). 60/N 7 i 60/S 7: sa 7 mesta za klemo do 16 mm².



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2054019
Tip	60 S 7x16 GN
Oznaka 1	Kleme za neut. i zaštit. prov.
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	7x16mm ²
Boja	zeleno
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	2,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Kleme zaštitnog provodnika, s navojnim kontaktima, 7 steznih mesta

Broj artikla: 2054019



Dimenzije

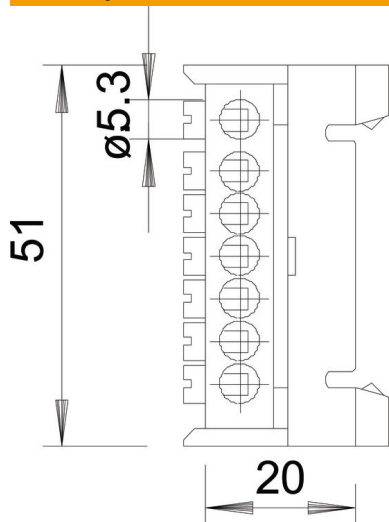

Dužina	51 mm
Visina	20 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna ploča	ne
Broj mesta za kleme	7
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Odgovara za fleksibilne provodnike	ne
Odgovara za masivne provodnike	ne
Odgovara za višezilne provodnike	ne
Način montaže	Torban šina 35 mm
Nominalni prečnik maks.	16 mm ²
Nominalni prečnik min.	10 mm ²
Broj el. polova	7
Poprečni presek	7 mesta za kleme do 16 mm ² mm ²