

# Tehnicki list

Utična klema, 8-polna

Broj artikla: 2054523



Ispitano prema EN 60998

Klema bez vijaka za spajanje jednožilnih provodnika.

Nominalni prečnik:

8 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> jednožilnih provodnika

8 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> krutih višežilnih provodnika

Nominalni napon 450 V

Nominalna struja 24 A

Dužina abizolacije: 8-9 mm

Otvor za ispitivanje: ispitivač faza (maks. Ø 2 mm)

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: 90°C.




PA poliamid

## Matični podaci

Broj artikla	2054523
Tip	61 825 LGR
Oznaka 1	Utična klema
Oznaka 2	bez vijaka, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8x2,5mm <sup>2</sup>
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,49 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

## Dimenzije

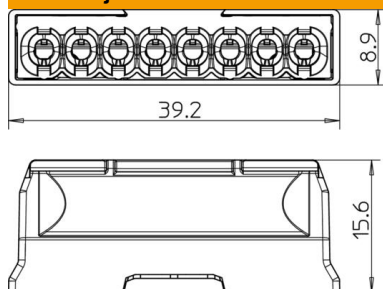

Dužina	39,2 mm
Širina	15,6 mm
Visina	8,9 mm

# Tehnicki list

Utična klema, 8-polna

Broj artikla: 2054523



## Tehnički podaci

Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Priključak prečnika provodnika, jednožilni min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Priključak prečnika provodnika, višežilni maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Priključak prečnika provodnika, višežilni min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Broj mesta za kleme	8
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 850°C
Odgovara za fleksibilne provodnike	ne
Odgovara za masivne provodnike	ne
Odgovara za višežilne provodnike	da
Sa aktivacionom polugom	ne
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominalni prečnik min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	450 V
Nominalna struja	24 A
Broj el. polova	8
Poprečni presek	8 x 0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> jednožilnih provodnika 8 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> krutih višežilnih provodnika mm <sup>2</sup>
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C