

Tehnicki list

Serijske luster kleme 10 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056380



Ispitano prema EN 60998.

Kleme od čelika, vijci od čelika, galvanski pocinkovani, 12-polni blokovi koji mogu da se podele na pojedinačne kleme zahvaljujući "twist'n'pull".

Vijci visoko odšrafijeni, ne mogu da se izgube.

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.

Nominalni prečnik 10 - mm²

Nominalni napon 450 V

Nominalna struja 57 A

Maksimalni presek: 10 mm² jednožilni ili 6 mm² višežilni/ fleksibilni.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2056380
Tip	76 CE SW/EKL 2 S
Oznaka 1	Serijska luster klema
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10,0mm ²
Boja	crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	4,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Serijske luster kleme 10 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056380



Dimenzije

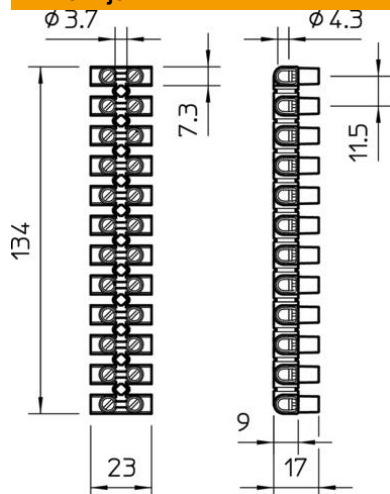

Dužina	134 mm
Širina	23 mm
Visina	17 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna ploča	ne
Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks.	10 mm ²
Priključak prečnika provodnika, jednožilni min.	2,5 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni bez zaštite za kraj žile maks.	6 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni bez zaštite za kraj žile min.	2,5 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni maks.	6 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni min.	2,5 mm ²
Priključna pozicija	bočno
Broj mesta za kleme	12
Broj mesta za kleme po polu	2
Varijanta električnog priključka 1	Navojni priključak
Varijanta električnog priključka 2	Navojni priključak
Razmak perforacije po sredini	11,5 mm
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Odgovara za fleksibilne provodnike	da
Odgovara za masivne provodnike	da
Odgovara za višežilne provodnike	da
Način montaže	Direktna montaža
Nominalni prečnik min.	10 mm ²
Nominalni napon	450 V
Nominalna struja	57 A
Broj el. polova	12
Poprečni presek	Maksimalni presek: 10 mm ² jednožilni ili 6 mm ² višežilni/ fleksibilni mm ²

Tehnicki list

Serijske luster kleme 10 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056380



Tehnički podaci

Zatezni momenat za vijke	0,8 kN/m
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Providno	ne
Temperatura okoline	80 °C