



Pogodan i kao tipl za šupljinu, sa kragom za sprečavanje klizanja. 3 pričvršćena peraja apsorbuju obrtni moment.

Neophodna minimalna dužina vijka = dužina tipla + debljina pričvršne površine + 1 x Ø-vijka. Vučna snaga važi za vijke za drvo sa većim prečnikom, obratiti pažnju na neophodne sigurnosne vrednosti.

Vrednost ekstrakta se odnosi na zavrtnje za drvo sa odgovarajućim najvećim prečnikom šrafa u betonu klase B25.

Naša preporuka za bezbednosnu vrednost: 5 puta




PA poliamid

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Broj artikla | 2348126 |
| Tip | 910 AZK 10x61 |
| Oznaka 1 | Višenamenski tipl |
| Isporučivo od | 01.05.2020 |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 10x61 |
| Boja | svetlo sivo |
| Materijal | Poliamid |
| Najmanja prodajna jedinica | 50 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,26 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Dimenzije

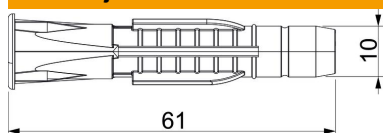

| | |
|-------------|-------|
| Dimenzija D | 10 mm |
| Dimenzija L | 61 mm |

Tehnički podaci

| Varijanta | Univerzalni tip |
|--|-----------------|
| Beton F prep. | 1250 |
| Prečnik rupe min. | 10 mm |
| Pogoduje za pričvršćivanje sa vezicom za kablove | ne |
| Pogoduje za gas-beton | ne |
| Pogoduje za vijke sa šestouglom glavom za drvo | da |
| Gipsani karton 12,5 mm Fprep. | 90 |
| Cigla sa ovalnim rupama Hlz12 Fprep. | 310 |
| Vijci za drvo | 7-8 |
| Rupičasti blok od krečnjaka KSL12 Fprep. | 520 |
| Sa ivicom | da |
| Sa vijcima | ne |
| Porobeton P2 Fprep. | 110 |
| Puna cigla Mz12 Fprep. | 860 |