

Pogodan i kao tipl za šupljinu, sa kragom za sprečavanje klizanja. 3 pričvršćena peraja apsorbuju obrtni moment.

Neophodna minimalna dužina vijka = dužina tipla + debljina pričvršne površine + 1 x Ø-vijka. Vučna snaga važi za vijke za drvo sa većim prečnikom, obratiti pažnju na neophodne sigurnosne vrednosti.

Vrednost ekstrakta se odnosi na zavrtnje za drvo sa odgovarajućim najvećim prečnikom šrafa u betonu klase B25.

Naša preporuka za bezbednosnu vrednost: 5 puta




PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2348128
Tip	910 AZK 12x71
Oznaka 1	Višenamenski tipl
Isporučivo od	01.05.2020
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12x71
Boja	svetlo sivo
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	0,37 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

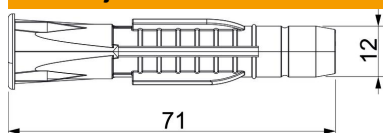

Dimenzija D	12 mm
Dimenzija L	71 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Univerzalni tip
Beton F prep.	1470
Prečnik rupe min.	12 mm
Pogoduje za pričvršćivanje sa vezicom za kablove	ne
Pogoduje za gas-beton	ne
Pogoduje za vijke sa šestouglom glavom za drvo	da
Gipsani karton 12,5 mm Fprep.	90
Cigla sa ovalnim rupama Hlz12 Fprep.	350
Vijci za drvo	8-10
Rupičasti blok od krečnjaka KSL12 Fprep.	480
Sa ivicom	da
Sa vijcima	ne
Porobeton P2 Fprep.	200
Puna cigla Mz12 Fprep.	910