


Odgovara i kao tipl za ošupljene prostore, s kragom koja štiti od proklizavanja. 3 stavljena krila preuzimaju obrtni momenat.

Neophodna minimalna dužina vijka = dužina tipla + debljina pričvrstne površine + 1 x Ø-vijka.

Izvedena vrednost važi uvek za najveći prečnik vijaka u betonu klase B25.

Naša preporuka sigurnosne vrednosti: 5-struka




**PE** Polietilen

#### Matični podaci

Broj artikla	2347582
Tip	910 FX 6x30
Oznaka 1	Višenamenski tipl
Isporučivo od	01.05.2020
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6x30
Boja	svetlo sivo
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,065 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

#### Dimenzije

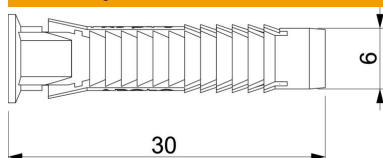

Dužina	30 mm
Dimenzija D	6 mm
Dimenzija L	30 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	Univerzalni tipl
Izvedene vrednosti	470 N
Beton F prep.	470
Prečnik rupe min.	6 mm
Pogoduje za pričvršćivanje sa vezicom za kablove	ne
Pogoduje za gas-beton	ne
Pogoduje za vijke sa šestougrom glavom za drvo	da
Cigla sa ovalnim rupama Hlz12 Fprep.	200
Vijci za drvo	3,5-5
Rupičasti blok od krečnjaka KSL12 Fprep.	390
Puni blok od krečnjaka KS12 Fprep.	420
Sa ivicom	da
Sa vijcima	ne
Porobeton P2 Fprep.	50
Porobeton P4 Fprep.	100
Puna cigla Mz12 Fprep.	420