


Tehnicki list

Višenamenski tipl

Broj artikla: 2349480



Neophodna minimalna dužina vijka = dužina tipla + debljina pričvrstne površine + 1 x Ø-vijka. Vučna snaga važi za vijke za drvo sa većim prečnikom, obratiti pažnju na neophodne sigurnosne vrednosti. Sila izvlačenja odnosi se na vijke za drvo sa najvećim prečnikom vijka u svakom slučaju; moraju se uzeti u obzir potrebni sigurnosni faktori.




PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2349480
Tip	910 F 5x25
Oznaka 1	Višenamenski tipl
Isporučivo od	01.05.2020
Proizvođač	OBO
Dimenzija	5x25
Boja	svetlo sivo
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,042 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

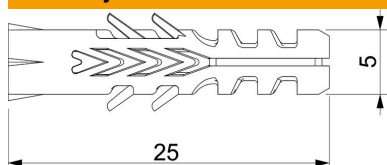

Dužina	25 mm
Dimenzija D	5 mm
Dimenzija L	25 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Univerzalni tipl
Beton F prep.	230
Dubina rupe	30 mm
Prečnik rupe min.	5 mm
Pogoduje za pričvršćivanje sa vezicom za kablove	ne
Pogoduje za gas-beton	ne
Pogoduje za vijke sa šestouglom glavom za drvo	da
bez halogena	da
Cigla sa ovalnim rupama Hlz12 Fprep.	90
Vijci za drvo	2,5-4
Puni blok od krečnjaka KS12 Fprep.	330
Sa ivicom	ne
Sa vijcima	ne
Porobeton P2 Fprep.	40
Porobeton P4 Fprep.	40
Puna cigla Mz12 Fprep.	240