

# Tehnicki list

## Višenamenski tipl

Broj artikla: 2347555



Odgovara i kao tipl za ošupljene prostore, s kragom koja štiti od proklizavanja. 3 stavljena krila preuzimaju obrtni moment.

Neophodna minimalna dužina vijka = dužina tipla + debljina pričvrstne površine + 1 x Ø-vijka.

Izvedena vrednost važi uvek za najveći prečnik vijaka u betonu klase B25.

Naša preporuka sigurnosne vrednosti: 5-struka



PA poliamid

### Matični podaci

Broj artikla	2347555
Oznaka 1	Višenamenski tipl
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10x60mm
Boja	sivo-belo; RAL 9002
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,276 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Višenamenski tipl

Broj artikla: 2347555



### Dimenzije

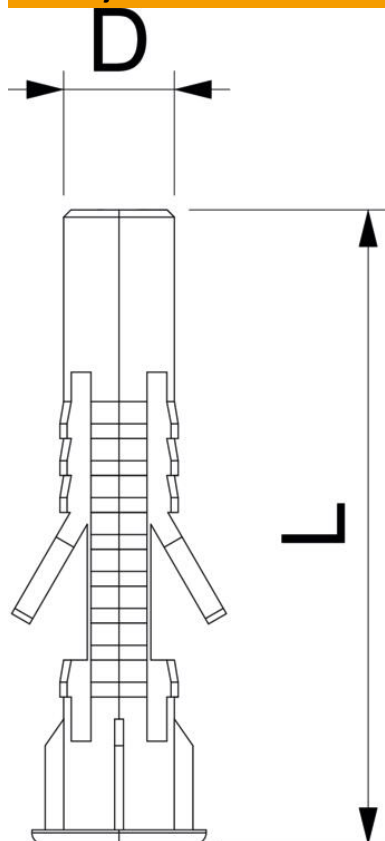

Dužina	60 mm
Dimenzija D	10 mm
Dimenzija L	60 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	Univerzalni tipl
Izvedene vrednosti	1900 N
Dubina rupe	70 mm
Prečnik rupe min.	10 mm
Pogoduje za pričvršćivanje sa vezicom za kablove	ne
Pogoduje za gas-beton	ne
Pogoduje za vijke sa šestougloml glavom za drvo	da
bez halogena	da
Vijci za drvo	6-8
Sa ivicom	da
Sa vijcima	ne