

# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362414



Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko elementa sa unutrašnjim navojem.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.



**St** čelik

**G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

Broj artikla	1362414
Tip	ASG 732 14 G
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa navojnim priključkom M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12-14mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,638 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362414



### Dimenzije

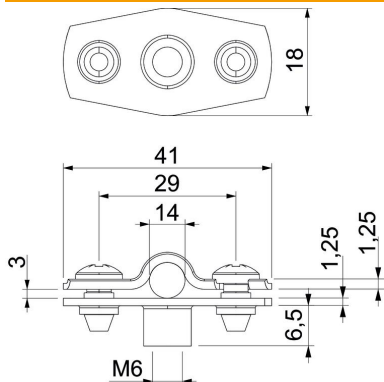

Dimenzija A	41 mm
Dimenzija B	29 mm
Dimenzija b	18 mm
Dimenzija D	14 mm
Dimenzija D maks.	14 mm
Dimenzija D min.	12 mm
Dimenzija H1	6,5 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,25
Dimenzija t2 (mm)	1,25
Dimenzija x	3 mm

### Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja za prečnik	Navojni priključak
za prečnik	12 - 14
Pogoduje za protivpožarnu oblast bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,25 mm
Zatezna oblast D maks.	14 mm
Zatezna oblast D min.	12 mm
UL-postojani	da