

Tehnicki list

Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362420



Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko elementa sa unutrašnjim navojem.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.



St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1362420
Tip	ASG 732 20 G
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa navojnim priključkom M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	17-20mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,895 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362420



Dimenzije

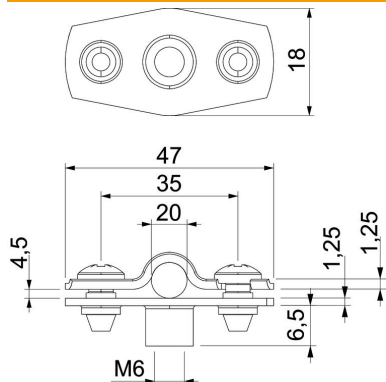

Dimenzija A	47 mm
Dimenzija B	35 mm
Dimenzija b	18 mm
Dimenzija D	20 mm
Dimenzija D maks.	20 mm
Dimenzija D min.	17 mm
Dimenzija H1	6,5 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,25
Dimenzija t2 (mm)	1,25
Dimenzija x	4,5 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja za prečnik	Navojni priključak 17 - 20
Pogoduje za protivpožarnu oblast bez halogena	da da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,25 mm
Zatezna oblast D maks.	20 mm
Zatezna oblast D min.	17 mm
UL-postojani	da