


Tehnicki list

Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362436

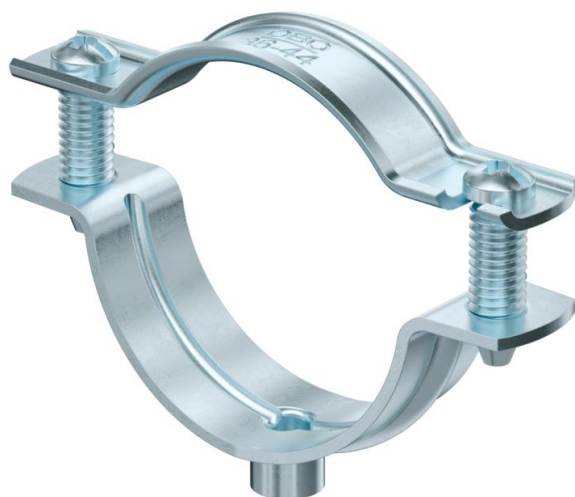

Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko elementa sa unutrašnjim navojem.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.



St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1362436
Tip	ASG 732 44 G
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa navojnim priključkom M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	36-44mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	4,002 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362436



Dimenzije

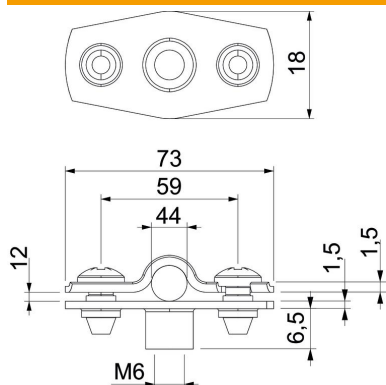

Dimenzija A	73 mm
Dimenzija B	59 mm
Dimenzija b	18 mm
Dimenzija D	44 mm
Dimenzija D maks.	44 mm
Dimenzija D min.	36 mm
Dimenzija H1	6,5 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,5
Dimenzija t2 (mm)	1,5
Dimenzija x	12 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja za prečnik	Navojni priključak
Pogoduje za protivpožarnu oblast bez halogena	36 - 44 da
Omotano plastikom	da
Debljina materijala	ne
Zatezna oblast D maks.	1,5 mm
Zatezna oblast D min.	44 mm
UL-postojani	36 mm
	da