

# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362406



Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko elementa sa unutrašnjim navojem.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.



**St** čelik

**G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

Broj artikla	1362406
Tip	ASG 732 7 G
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa navojnim priključkom M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6-7mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,341 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 732 G

Broj artikla: 1362406



### Dimenzije

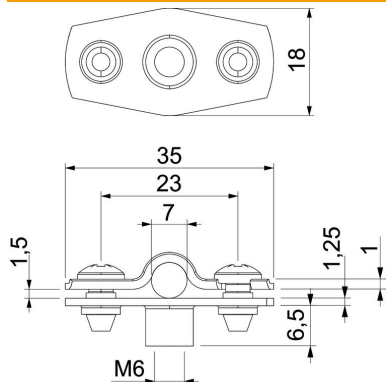

Dimenzija A	35 mm
Dimenzija B	23 mm
Dimenzija b	18 mm
Dimenzija D	7 mm
Dimenzija D maks.	7 mm
Dimenzija D min.	6 mm
Dimenzija H1	6,5 mm
Dimenzija t1 (mm)	1
Dimenzija t2 (mm)	1,25
Dimenzija x	1,5 mm

### Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja za prečnik	Navojni priključak 6 - 7
Pogoduje za protivpožarnu oblast bez halogena	da da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,25 mm
Zatezna oblast D maks.	7 mm
Zatezna oblast D min.	6 mm
UL-postojani	da