

# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362708



Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko preseza.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	1362708
Tip	ASL 733 14 FT
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa uzdužnim otvorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12-14mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,035 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362708



### Dimenzije

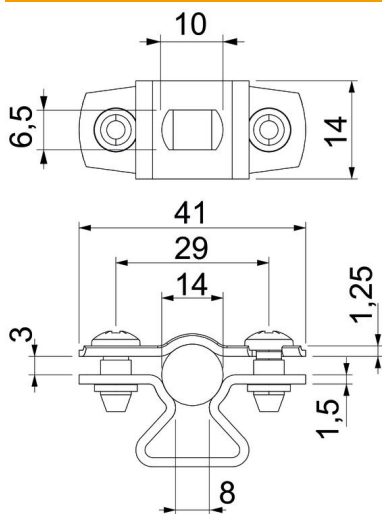

Dimenzija A	41 mm
Dimenzija B	29 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija D	14 mm
Dimenzija D maks.	14 mm
Dimenzija D min.	12 mm
Dimenzija L	10 mm
Dimenzija S	8 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,25
Dimenzija t2 (mm)	1,5
Dimenzija x	3 mm

### Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	12 - 14
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Zatezna oblast D maks.	14 mm
Zatezna oblast D min.	12 mm
UL-postojani	da