

Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 G

Broj artikla: 1362762



Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko preseza.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.



- St** čelik
- G** galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1362762
Tip	ASL 733 17 G
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa uzdužnim otvorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	14-17mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,099 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 G

Broj artikla: 1362762



Dimenzije

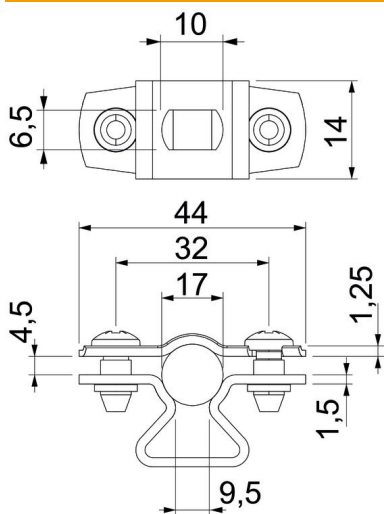

Dimenzija A	44 mm
Dimenzija B	32 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija D	17 mm
Dimenzija D maks.	17 mm
Dimenzija D min.	14 mm
Dimenzija L	10 mm
Dimenzija S	9,5 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,25
Dimenzija t2 (mm)	1,5
Dimenzija x	4,5 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	14 - 17
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Zatezna oblast D maks.	17 mm
Zatezna oblast D min.	14 mm
UL-postojani	da