



Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko proreza. Od veličine obujmice 20 odgovara za montažu sa uređajem za zakivanje eksera ili za postavljanje tiplova.

Odobreno za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102, deo 12, klase održavanja funkcija E 30 do E 90 (osim ALU).



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	1362822
Tip	ASL 733 30 ALU
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa uzdužnim otvorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	25-30mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	1,592 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 ALU

Broj artikla: 1362822



Dimenzije

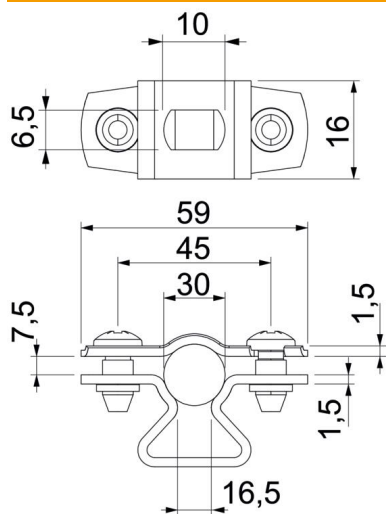

Dimenzija A	59 mm
Dimenzija B	45 mm
Dimenzija b	16 mm
Dimenzija D	30 mm
Dimenzija D maks.	30 mm
Dimenzija D min.	25 mm
Dimenzija L	10 mm
Dimenzija S	16,5 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,5
Dimenzija t2 (mm)	1,5
Dimenzija x	7,5 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	25 - 30
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Zatezna oblast D maks.	30 mm
Zatezna oblast D min.	25 mm
UL-postojani	da