


# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362730

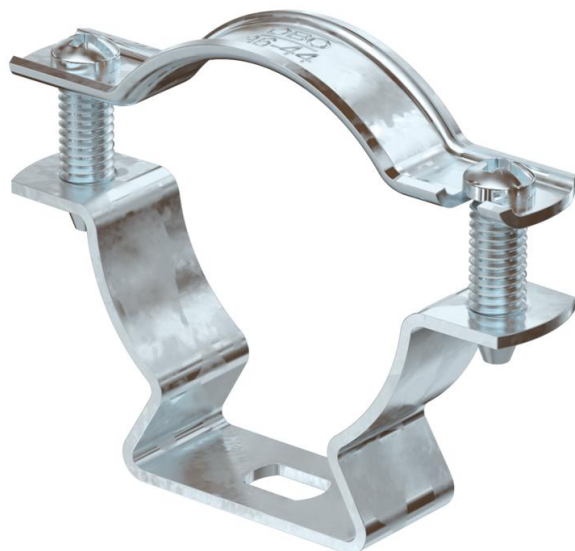

Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko preseza.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	1362730
Tip	ASL 733 44 FT
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa uzdužnim otvorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	36-44mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	4,356 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362730



### Dimenzije

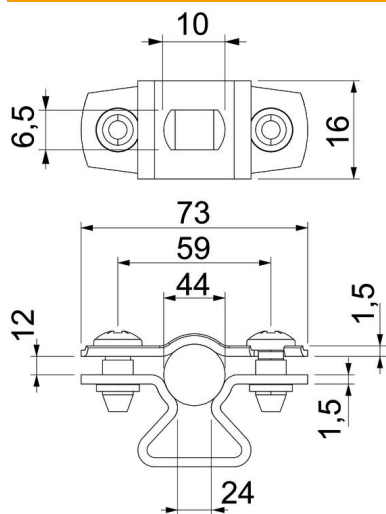

Dimenzija A	73 mm
Dimenzija B	59 mm
Dimenzija b	16 mm
Dimenzija D	44 mm
Dimenzija D maks.	44 mm
Dimenzija D min.	36 mm
Dimenzija L	10 mm
Dimenzija S	24 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,5
Dimenzija t2 (mm)	1,5
Dimenzija x	12 mm

### Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	36 - 44
Pogoduje za protivpožarnu oblast	da
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Zatezna oblast D maks.	44 mm
Zatezna oblast D min.	36 mm
UL-postojani	da