

# Tehnicki list

## Zidna i konzola nosača AW 15 FT

Broj artikla: 6420796



Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.  
Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću šestouglog vijka kroz obe stranice nosača. Pri tom obavezno koristiti odgovarajuće odstoynike!



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	6420796
Tip	AW 15 56 FT
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B560mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	77 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Zidna i konzola nosača AW 15 FT



Broj artikla: 6420796

### Dimenzije

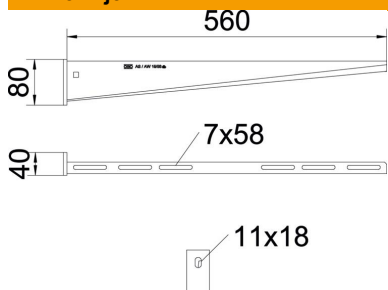


Dužina	40 mm
Širina	560 mm
Visina	80 mm
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	560 mm
Dimenzija H	80 mm
Maš W	560 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
EPD-artikal	da
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	11 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

### Zahtjevi

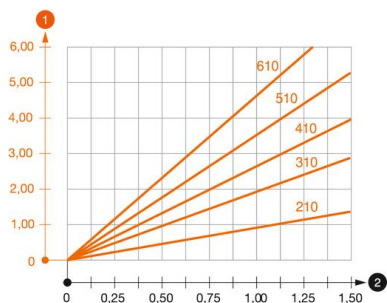

#### Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 15

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
  - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

### Parametri opterećenja Tipa za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 15

Zidno pričvršćenje	Maksimalno opterećenje [kN]							
	Širina konzole [mm]							
Tip tipla	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

# Tehnicki list

## Zidna i konzola nosača AW 15 FT

Broj artikla: 6420796



### Vrednosti opterećenja za AW 15 na plafonskom nosaču

Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5

